




Fiche produit Weberep Sol



WEBEREP SOL

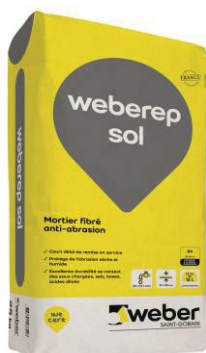

Description produit

Le Weberep Sol est un mortier de réparation de classe R4, conforme à la norme NF EN 1504-3. Ce produit est idéal pour des réparations rapides, offrant un court délai de remise en service.

Il protège efficacement contre l'abrasion, qu'elle soit sèche ou humide, garantissant ainsi une durabilité optimale. Avec un indice CNR inférieur à 1, il assure une excellente résistance et performance, même dans les environnements les plus exigeants. Parfait pour les interventions urgentes, il allie rapidité et fiabilité.

Caractéristiques

- Veiller à préserver les joints existants.
- En réparation de sol, diviser en panneaux de **dimensions maximales** :
 - 5x5 m en extérieur
 - 6x6 m sous abri, tout en respectant un rapport maximal de 1,5 entre les côtés des panneaux.
- **Température d'application** : de +5 °C à +35 °C.
- **Domaine d'utilisation** :
 - Réparation d'ouvrages soumis à l'abrasion et aux agressions chimiques :
 - Abrasion hydraulique : radiers, réseaux d'assainissement, déversoirs, ouvrages maritimes et fluviaux
 - Abrasion sèche : sols industriels, zones de circulation, aires de stockage et de chargement, silos, ...
 - Utilisation sur supports horizontaux et verticaux



04 72 50 76 98



contact@proarmature.fr



www.proarmature.fr



Fiche produit

Weberep Sol

Conditionnement

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier Sol	Sac de 25 kg

Performance

Résistances mécaniques:

Temps	Compression	Traction
24 heures	20 MPa	5 MPa
7 jours	50 MPa	6 MPa
28 jours	60 MPa	7 MPa

Résistances à l'abrasion hydraulique :
Indice CNR

Echéance	Weberep Sol	Mortier courant
7 jours	< 0,9	> 8
28 jours	< 0,7	> 5
90 jours	< 0,5	> 3

